



КАФЕДРА
ТЕЛЕМАТИКА

**История и методология математики и
компьютерных наук**

Лекция 4
**Вычислимость математических
функций и когнитивные
функции ограниченной
рациональности**

29 сентября 2021 г.

Санкт-Петербургский
Государственный
Политехнический
Университет

Институт прикладной
математики и механики

- 100.500 – IP адрес
- Мера множество Кантора для случая не $1/3$, а $1/5$
- Дифференциальные уравнения дробного порядка
- RDF – семантические сети
- Пояснить аспекты эмерджентности и ингерентности на простых примерах


Что было на прошлой лекции

- Методология М и КН: ... измерять (координатизировать, алгоритмизировать) все, что измеримо, и сделать измеримым все, что таковым еще не является
Г. Галилей
- Под исчислимыми (т.е. измеримыми) следует понимать любые объекты реальности, обладающие свойствами быть:
 - 1) делимыми; 2) однородными (сохранение свойств при делении)
- Умение ставить разумные вопросы и... находить на них ответы - есть важный и необходимый признак ума – атрибута сознания.
И. Кант
- Суть математики – построение вычислимых функций. Суть сознания как когнитивной функции - способность выполнять различные операции не только с числами, но и с «образами» (целостными т.е. неделимыми на координаты представлениями объектов) реальности, прогнозируя последствия совершаемых действий.
- Но до сих пор не осознана фундаментальная разница между когнитивными и физическими началами «натуральной философии»

Содержание лекции

- **Проблемы** формализации знаний, координатизация, целостность, интерпретация понятий
- **Приоритеты** от алгоритмов вычислений функций к решению обратных задач – построению алгоритмов, «открытых» к изменениям
- Проблема устойчивости «рациональных» решений,
- Частичная «рациональность» - фактор рандомизации и формирования частично-рекурсивных функций предпочтения

Символ vs образ: к проблеме «вычисления» понятий

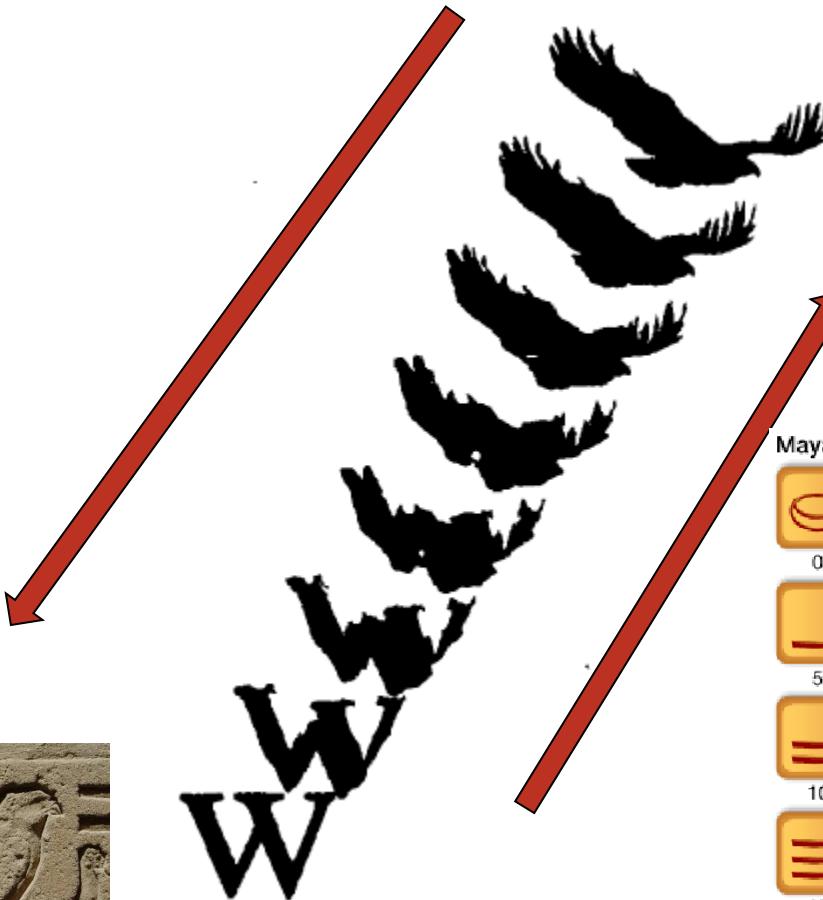

Образец письменности майя (по Ю.В. Кнорозову)

Mayan numeral system

0	1	2	3	4	(20) ⁴
5	6	7	8	9	$+ 12(20)^3$
10	11	12	13	14	$+ 6(20)^2$
15	16	17	18	19	$+ 2(20)$
					= 258,458

это фонетическое письмо, в котором каждый графический символ связан со звучанием.

Метод «позиционная статистика».

Исходная методология Ю. Кнорозова: перед тем, как начать дешифровку нужно определить, к какому типу письма принадлежит текст:

- фонетический (знак = звук; русский и все европейские языки)
- слоговый (знак = слог; древнеиндийское письмо)
- образный (знак = слово/корневая основа/образ; китайские и прочие иероглифические языки)

У каждого типа письменности разное количество неповторяющихся самостоятельных элементов. В фонетических азбуках их порядка 30–40, в слоговых около 300–350, а в иероглифических языках для полноценного чтения и понимания текстов нужно знать как минимум 5 000 знаков с точным значением. Чтобы определить тип письма, необходимо иметь единый связанный текст, не менее 5000 знаков длиной.


Суть открытия: в текстах майя встречается 355 самостоятельных знаков, следовательно, данную письменность следует считать слоговой. **Ограничения:** «звук» буквы, а ее «название».

Математические интерпретации математических теорий

теорема Лёвенгейма-Скулема: любая теория не более чем счётной сигнатуры имеет элементарную счетную подмодель.

- Например, теория вещественных чисел имеет подмодель - упорядоченное поле рациональных чисел (в нем действует линейный порядок, который порождается отношением «меньше или равно»)
- Поэтому, никакая аксиоматическая теория не может быть **категорична**. Всегда найдётся интерпретация, совершенно не похожая на ту, ради которой эта теория создавалась.

Комментарий

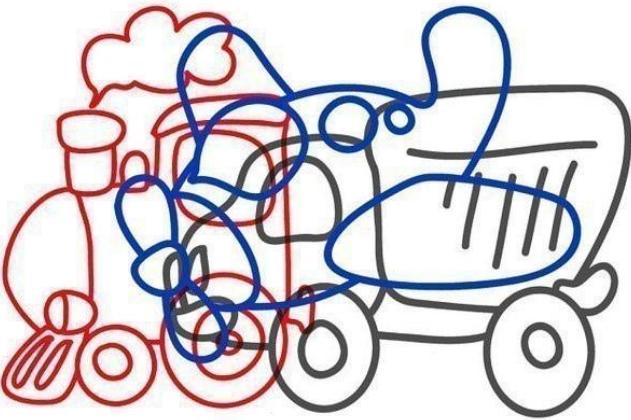

Какой атрибут реальности скрывает зашумленная «картинка», зависит от выбираемого **способа наблюдения**.

Важность сознательного выбора в формировании **проявленной** реальности описывает Джон Уиллер в эксперименте отложенного выбора, :

- «Природа— это не машина, идущая «своим» путем. Ответ, который мы получаем, зависит от того, какой вопрос мы ставим, какой эксперимент мы устраиваем, какой регистрирующий прибор мы выбираем. **Мы неизбежно вовлекаемся в то, что оказывается происходящим.**

Суть проблемы: формулы нет, а есть алгоритм

- ...Алгоритм – это «конечный продукт математики», но существует множество задач, для которых не существует алгоритма решения...(10-ая проблема Гильберта, квадратура круга...).
- Почему ? М.б. просто нужен новый язык записи алгоритма ?
- Алгоритмов бесконечно много, как выбрать «единственный» ?
- В настоящее время создана «теория алгоритмов» как часть «математической логики», но... это лишь теория «цифровых алгоритмов»...которые «доставляют решения» в виде рациональных чисел (конструктивных объектов).
- Заметим, что «иррациональные числа не являются «конструктивными объектами». ...Функции из N в N –не являются конструктивными объектами (не заданы на всех значениях аргументов)

Определение 1.

Конструктивным пространством называется множество всех конструктивных объектов одинакового вида.

Определение 2 .

Вычислимой функцией называется функция из одного **конструктивного пространства в другое конструктивное пространство** (т.е существует алгоритм, позволяющий по описанию любого аргумента получить описание значения функции на этом аргументе)

Рекурсивные функции и множества – вычислимые конструктивные объекты



Определение: Под рекурсивным определением объекта (как в абстрактном теоретическом смысле, так и в аспекте практического программирования) будем понимать такое определение, которое содержит внутри себя ссылку на определяемый объект.

Основные видами объектов, которые будут использоваться при рекурсивных вычислениях, следующие:

- функция;
- множество;
- тип.


Определение рекурсивных объектов происходит по индукции

Примеры рекурсивных множеств

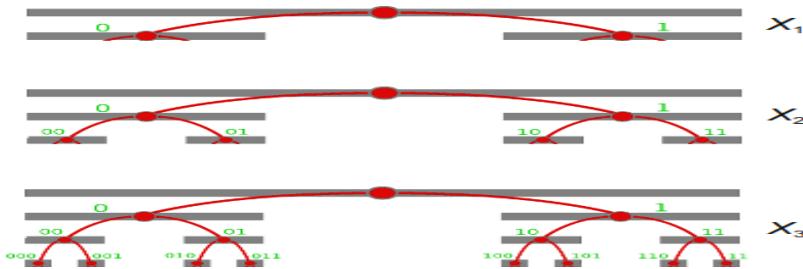
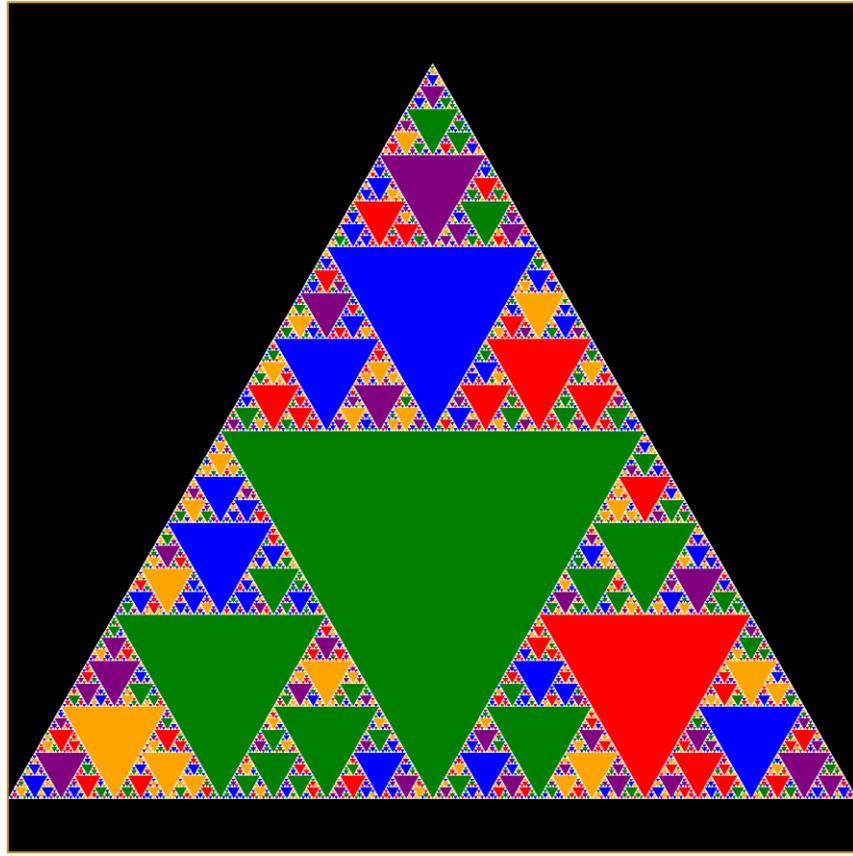


Построенные вырезанием

Множество Кантора




Ковер Серпинского

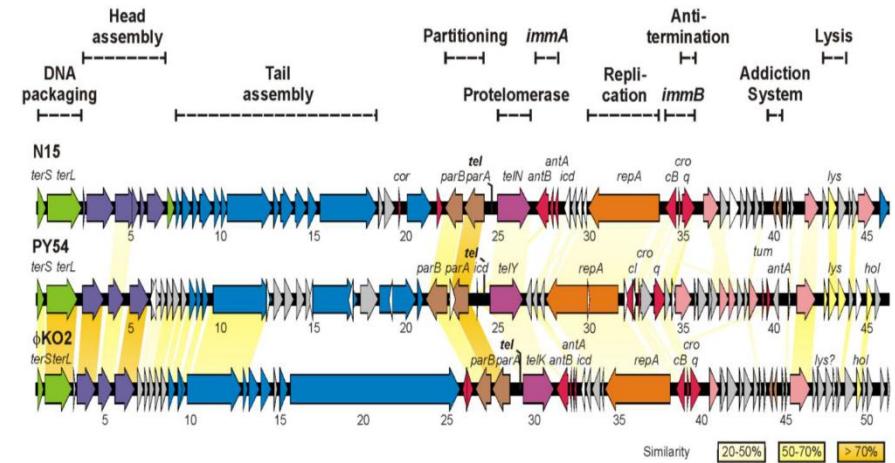

Суть фундаментальной проблемы

Сформулировать задачу (выбрать целеполагание), чтобы задача имела алгоритмически вычислимое (т.е. рациональное) решение, представимое с помощью чисел (функций) или понятий.

Аспекты технологий: построения гомоморфного (т.е. с потерей информации) отображения (функтора) категорий на входе в категории на выходе компьютера (категории – математические объекты, а элементы категорий можно рассматривать и как морфизмы (операции), которые следуют правилам композиции (для входа и выхода они разные) и как элементы множества.).

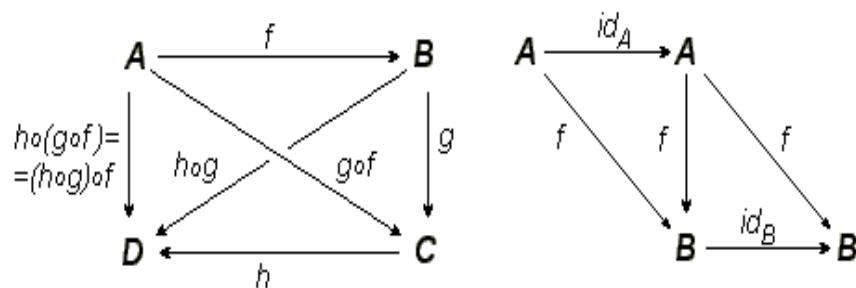

(цитата из аннотации доклада : future discoveries may be even more surprising than the conclusions of relativity or quantum mechanics, confirming the thesis of A. Clarke that "advanced technology is indistinguishable from magic").



Норберт Винер

Если магия вообще способна даровать что-либо, то она дарует именно то, что вы попросили, а не то, что вы подразумевали. Н. Винер

Представление алгоритмов

- Для современных программных автоматов (машин Тьюринга) – представление алгоритма - суть «статический» граф, вершины, которого состоят из частично-рекурсивных функций, «**точно вычисляющих**» на множестве входных «данных» направления их «перемещения» по дугам графа; Сами решения –рациональные **числа конечной разрядности** ;
- Для современных систем машинного обучения: представление алгоритмов - многослойная **нейроморфная структура**, используемая для «**приближенного** вычисления» путем «маршрутизации» входного потока данных функции целеполагания, которая задана на **множестве понятий**.

Рационализм – достоверное знание м.б. получено только из «самого разума» – теории (Р. Декарт)

Всякая **непротиворечивая теория** первого порядка неполна (К. Гедель) – суть истины в неполноте !?

Пример: магия «частичной» формализации

Дано:

$$\frac{1+\sin x}{n} = \frac{1+\cancel{\sin x}}{\cancel{n}} = 1 + \sin x \\ = 7$$

Почему так 😊

$$\frac{1+\sin x}{n} = \\ = \frac{1+\sin x}{\cancel{n}} = \\ = 1 + \sin x = \\ = 7$$


Или : дано предложение «1 плюс три = 4»,

Может ли программный автомат вычислить “правильное” решение ?

Проблема интерпретации решений

Умберто Матурана: Познать можно лишь то, что логически доказуемо....или вычислимо (имеется алгоритм или код вычислений).


«Биология познания» (1970)

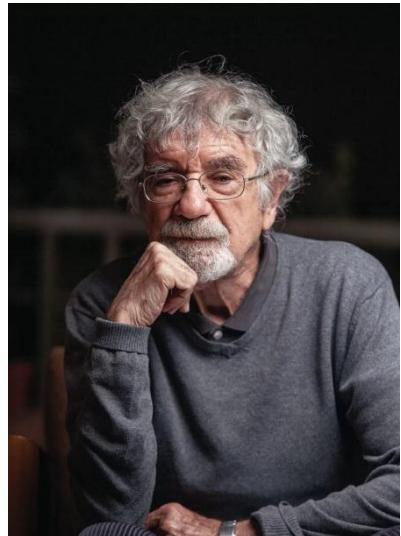

Современная модель «знаний» основана на законах формальной логики:

- если высказывание логически доказуемо, оно истинно (доказательств лжи не существует);
- логическое противоречие недоказуемо и т.п.
- если высказывание истинно, то неверно, что его отрицание также истинно.

Парадигма решения инженерных проблем с использованием формальных моделей

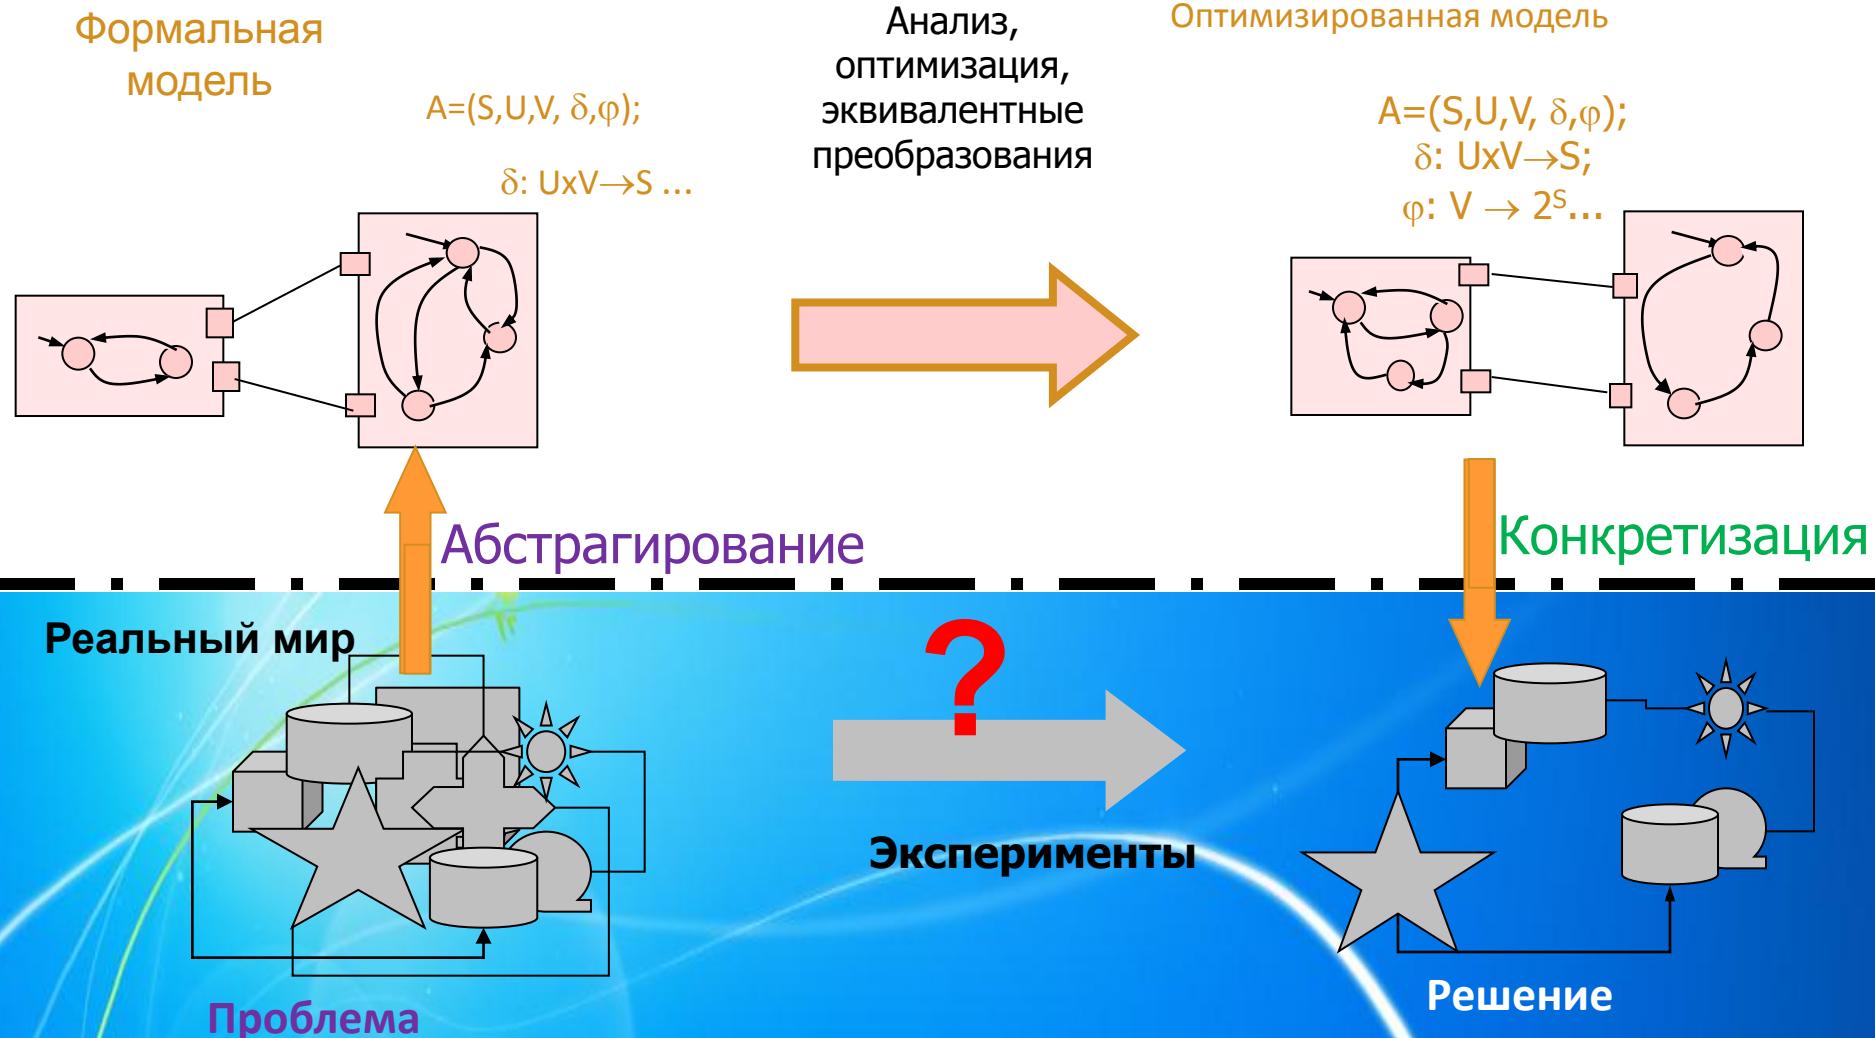

Суть «формализации» – нарушение коммутативности

- Есть утверждение:
- Джон умер, и его похоронили.

для формализации этого утверждения **классическая логика неадекватна**: так из “Джон умер, и его похоронили” не следует “Джона похоронили, и он умер”.

Имеет место нарушение коммутативности:

Средства координатизации истины в контексте модальности: ‘всегда’, ‘верю’, ‘разрешено’, ‘знаю’, ‘когда-нибудь в будущем’,

характеризация истины или модальность

- Вася --- болен.

~~будет когда-то~~

Врач знает, что
в будущем всегда будет
был когда-то
всегда был
имеет право быть
я считаю, что

... ...

- В модальной логике 'сильные' и 'слабые' характеристики истины обозначаются одинаково:

'сильная' характеристика истины

'слабая' характеристика истины

Обозначения:

- [] $\varphi = \varphi$ - '*сильная*' характеристика истины φ (*необходимость*)
- $\Diamond \varphi = \varphi$ - '*слабая*' характеристика истины φ (*возможность*)

[] "Вася болен"

\Diamond "Вася болен"

Пример: Проекционная семантика




Что надо: перейти от «формальных» алгоритмов к «открытым» решениям.

Теорема Геделя (свободная формулировка) утверждает

Все **формальные** (математические, формальные) системы (построены с использованием арифметики) любой сложности **неполны**, то есть в рамках этих систем **существуют утверждения (решения)**, которые **истины**, но этот факт **не может быть доказан средствами самой системы**.

«Информационный пепел» формализации или «сухой осадок» Геделя

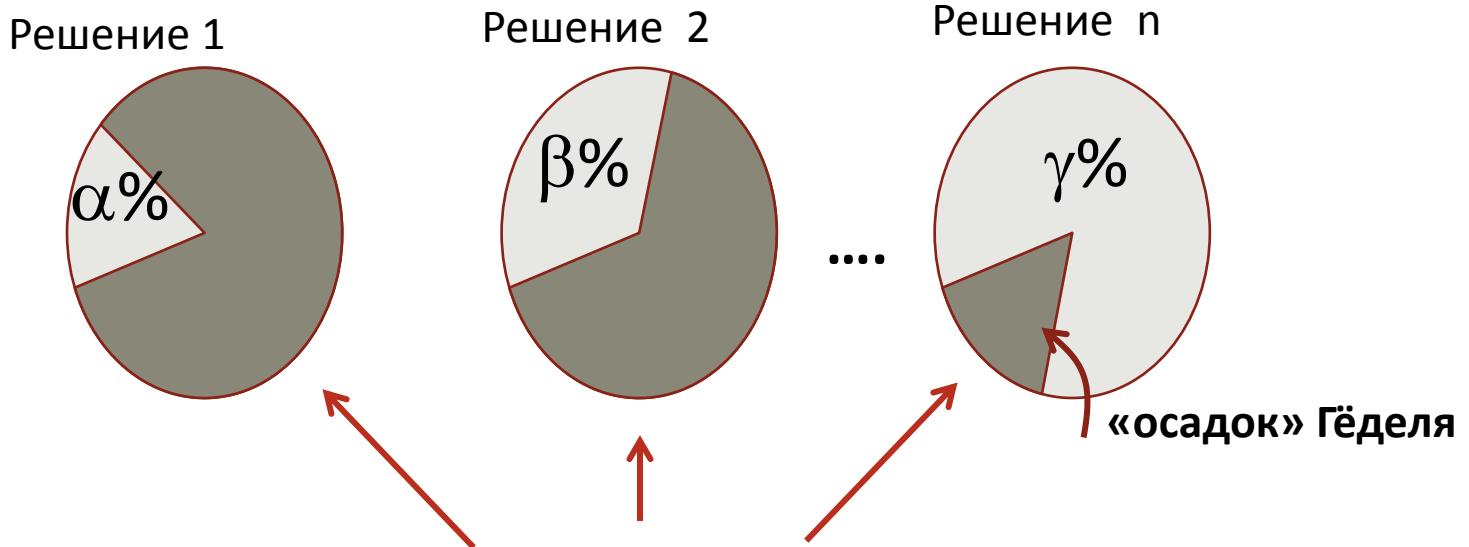

Темпоральное
соотношение
«неопределенности»:


{ Система/проблема
↑ ↓
внешняя среда }

$\text{RealTime}_{\text{система}} \ll \text{RealTime}_{\text{среда}} \rightarrow \text{алгоритм (ЭВМ)}$

$\text{RealTime}_{\text{система}} < \text{RealTime}_{\text{среда}} \rightarrow \text{АСУ(ЭВМ+человек)}$

$\text{RealTime}_{\text{система}} \sim \text{RealTime}_{\text{среда}} \rightarrow \text{интеллект (Человек)}$

Цитаты классиков - Дональд Кнут:

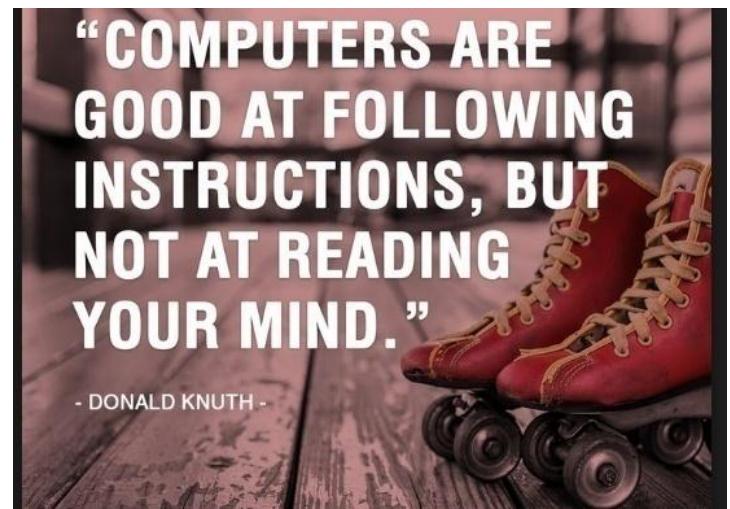

Это проявления глубокой концептуальной проблемы
программирования:
невозможно разработать сложную программу
без ошибок.

ИТАК: computo ergo sum....


В реальности **существуют «не вычислимые» истины** (свойства эмержентности, процессы «становления», интуиция, целеполагнание не вычислимы)

Поэтому современное рациональное компьютерное мышление нуждается в фундаментальной доработке:

К концепции «Существует то, что я могу вычислить с помощью алгоритма» или computo ergo sum

Необходимо добавить новые механизмы **обучения алгоритмов** в **процессе его исполнения** или **бифуркации потока данных** за счет рандомизации операций, учета опыта или анализа прогнозов.

Приложение



Бифуркации «рациональных» решений как источники «нерациональности»


Считается: что если задача имеет рациональное алгоритмическое решение, то это решение характеризует процесс увеличения некоторых **формальных** показателей, отражающих то или иное предпочтение пользователя.

- Однако, для многих прикладных задач сформулировать в явном виде критерии предпочтения в **формальном** виде нет возможности, **судить о свойствах получаемых решений на основе критериев – задач экспоненциальной сложности.**
- При этом могут образовываться «циклы предпочтения», которые можно рассматривать как **источник нерациональности** принимаемых решений.
-

Алгоритмы принятие решений в условиях ограниченных ресурсов


- **Ключевым фактором**, который мешает принятию рациональных решения является:
 - недостаток информации для принятия такого решения. Сбор и обработка информации может требовать затрат. затраты на поиск информации могут превышать выгоду от нахождения лучшего варианта.
 - когнитивные искажения того, кто «заказывает» решение: в этом случае даже наличие информации не ведет к правильной ее оценке
- **Задачи, несущее множество которых содержит неопределенные данные, алгоритмически не разрешимы, т.е. не могут иметь точного рационального решения**
- **На практике требуются решения «ограниченной рациональности или РОР ».** РОР – класс теоретических решений, которые учитывают параметрическую ограниченность ресурсов, используя «внешние» по отношению к аксиомам теории **факторы** .

Формальна диаграмма принятия решений




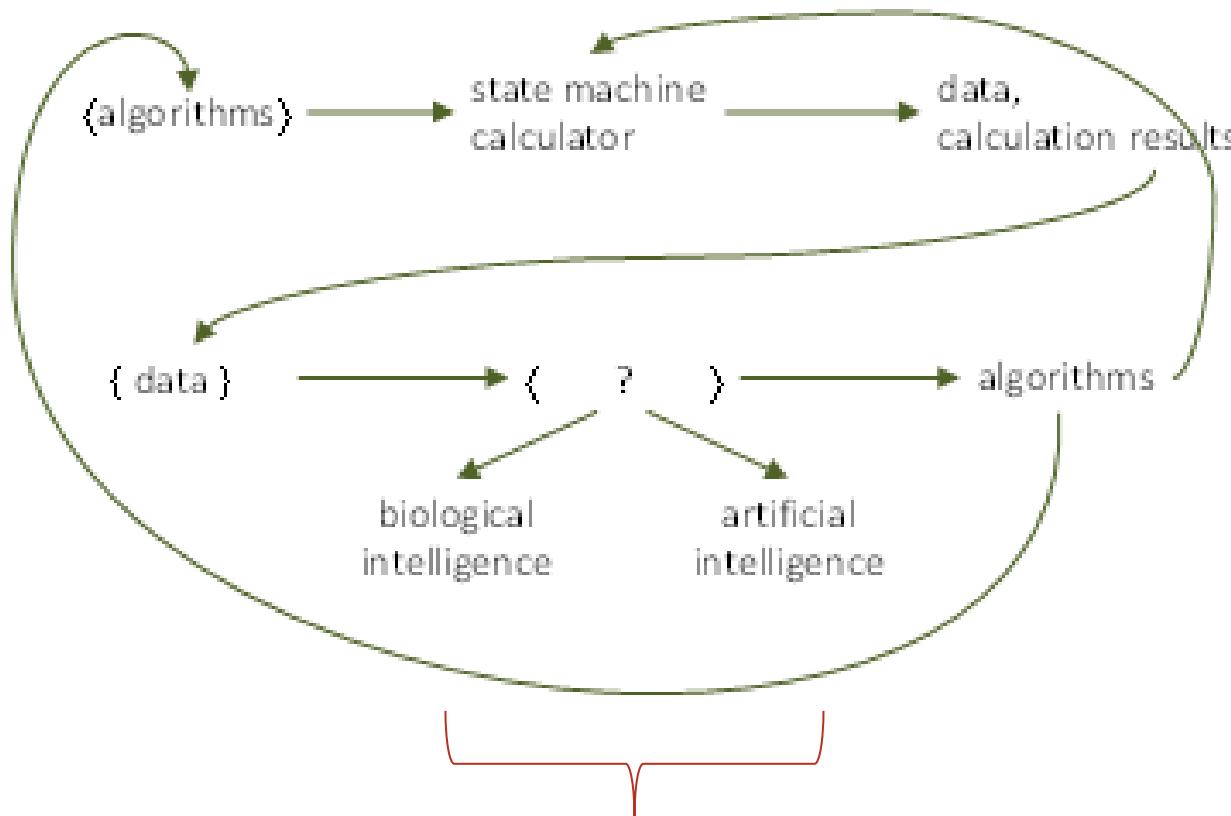


Композиция формальных и когнитивных решений

Сходимость решений в «пространстве состояний» нейронной сети

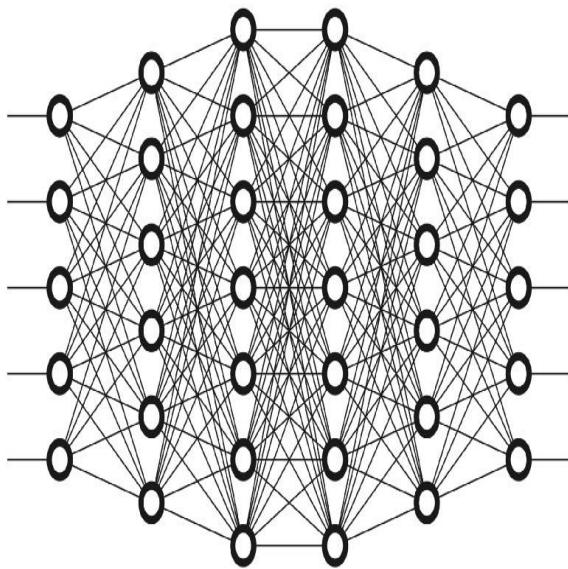


Завершения процесса обучения
оцениваться на основе анализа
структуры аттрактора вектора
состояний слоев нейронной сети

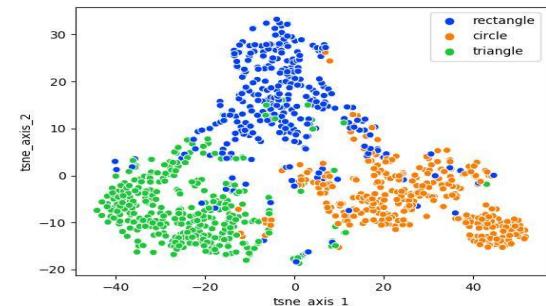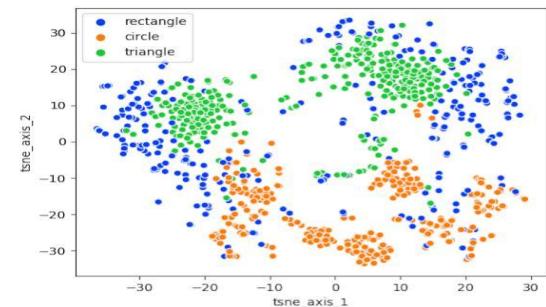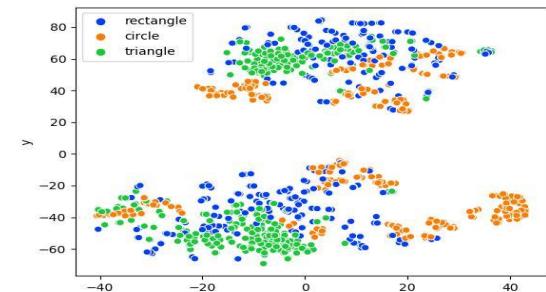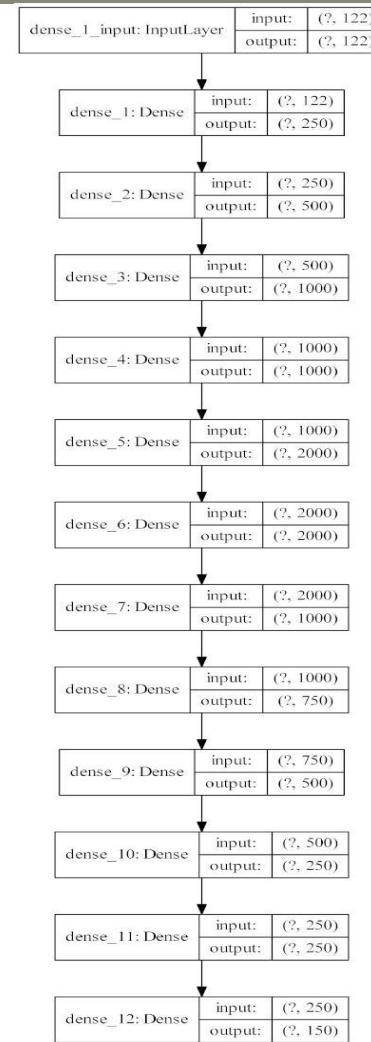

Пример: СМО – решения ограниченной рациональности

Каналы обработки



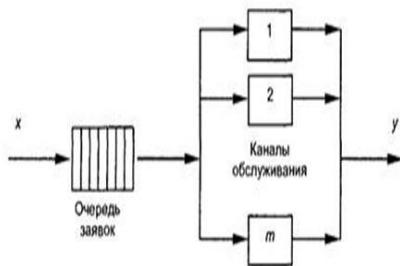


Дано:
потоки
заявок
(пакетов)
на входе
СМО

Анализируется работа двухпотоковой системы массового обслуживания с буфером конечной емкости. Первый поток считается высокоприоритетным и обладает абсолютным приоритетом по обслуживанию,

- Для «открытия» алгоритма обслуживания введем **вероятностный выталкивающий механизм** - вновь подошедшее высокоприоритетное требование, заставшее накопитель полностью заполненным, имеет право вытеснить оттуда одно из низкоприоритетных требований, но... лишь с **заданной вероятностью α** .

Пример использования приоритетной СМО: Удаленное управление манипулятором космического корабля «Буран»

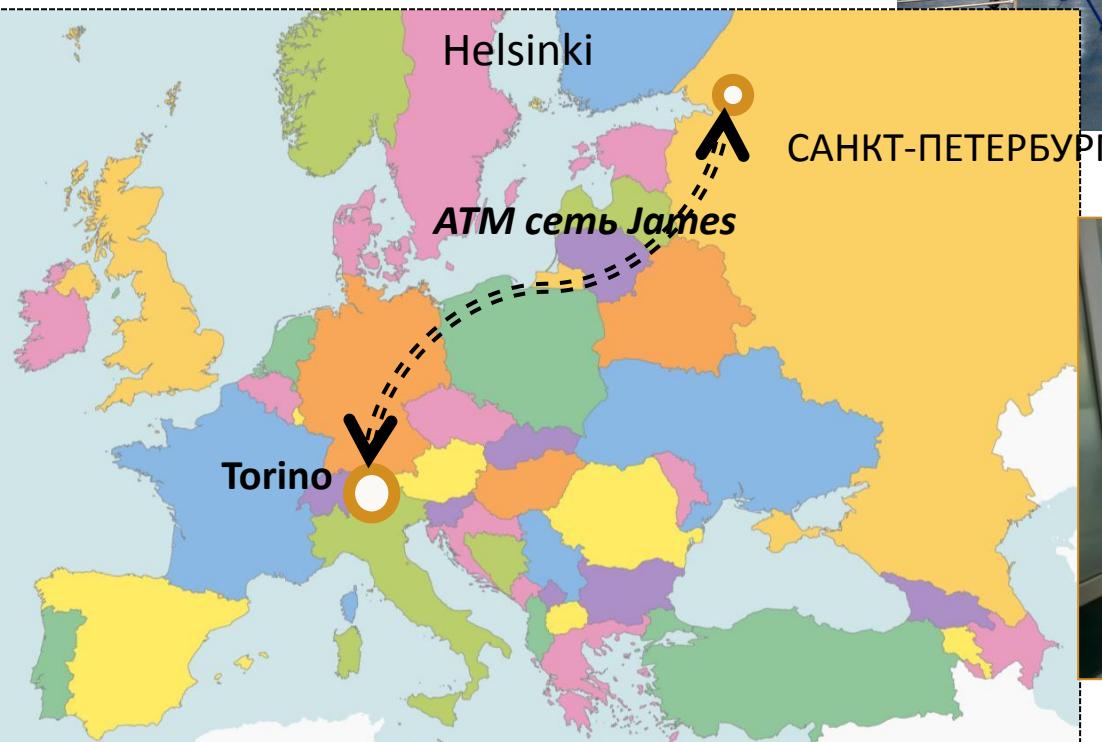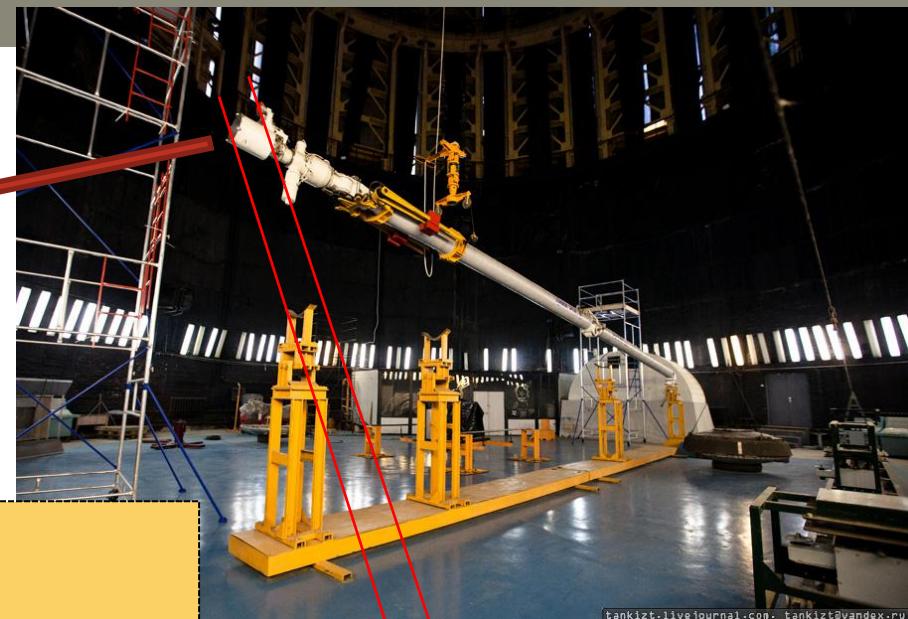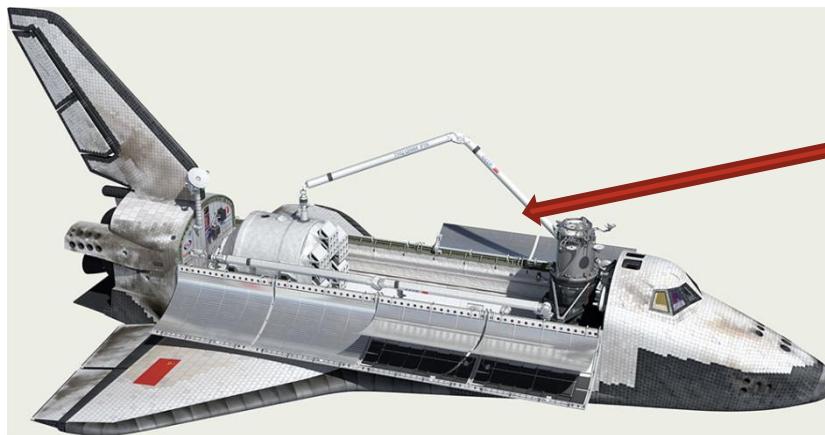

Пример: Аудио-видео связь с бортом МКС


Телемост МКС – DLR - ЦНИИ РТК

- Наблюдение действий** космонавта во время сеанса
- Двусторонняя голосовая связь** для оперативного управления сеансом
- Телемосты в **PR-акциях**



Sony HVR-Z7E HD/SD



Сеанс 19/12/2017: ЦНИИ РТК - МКС

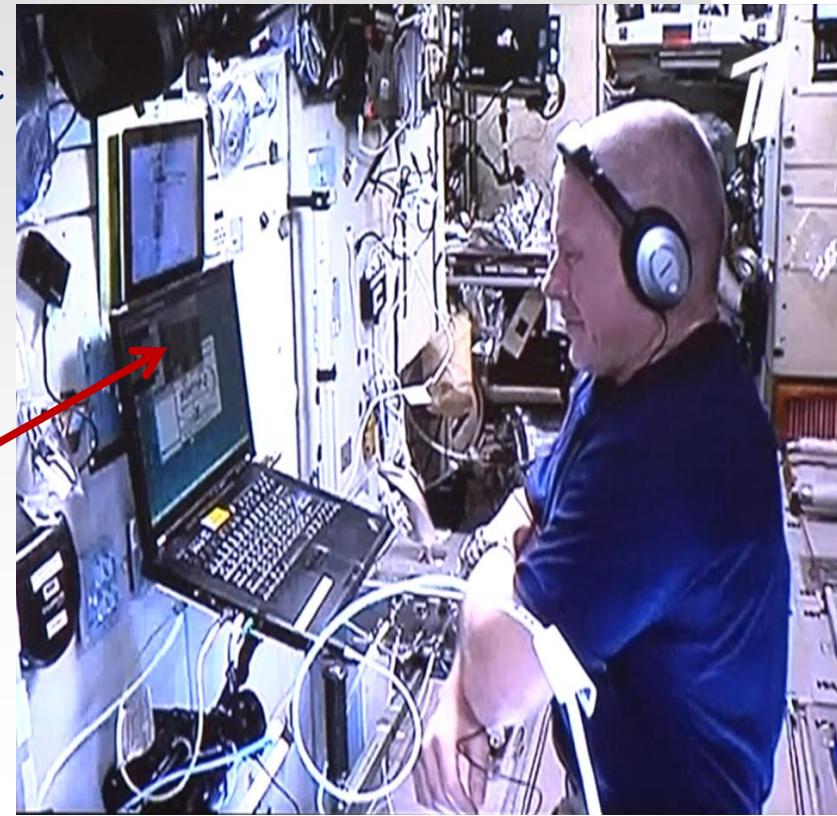





Пример: Проведение сеансов телеуправления группой мобильных роботов с борта МКС (КЭ «Контур»)

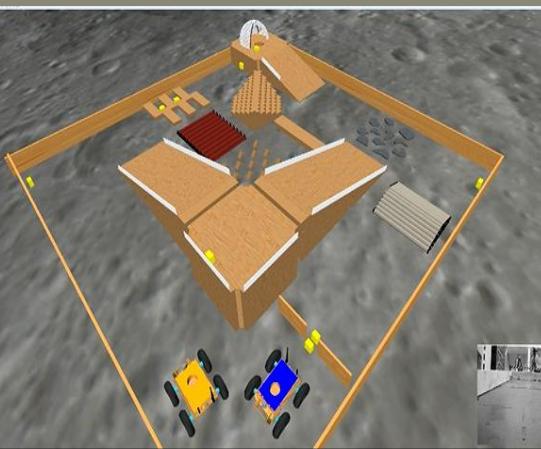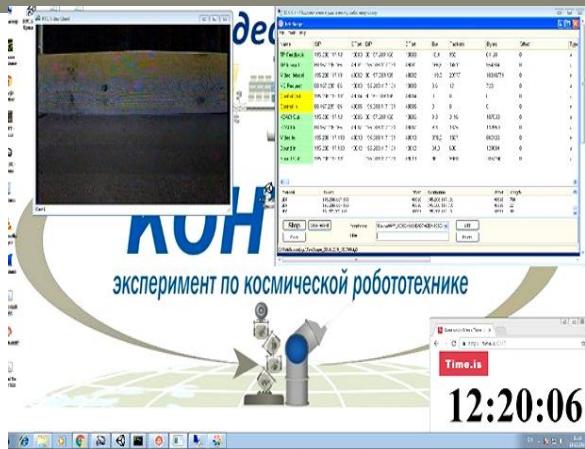

Состав пульта управления

- Север Vicon
- Сервер управления
- Видеосервер
- Видеодублёр
- АРМ наземного оператора

Эффект от «открытости» алгоритмов СМО

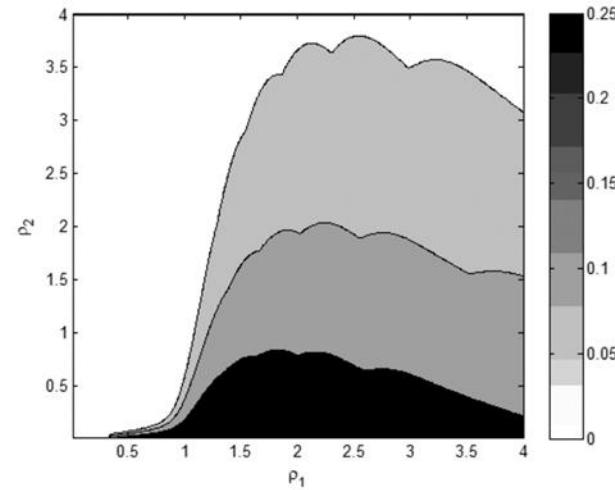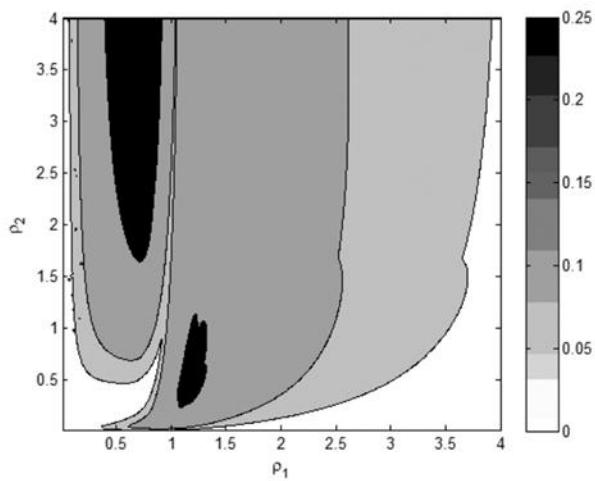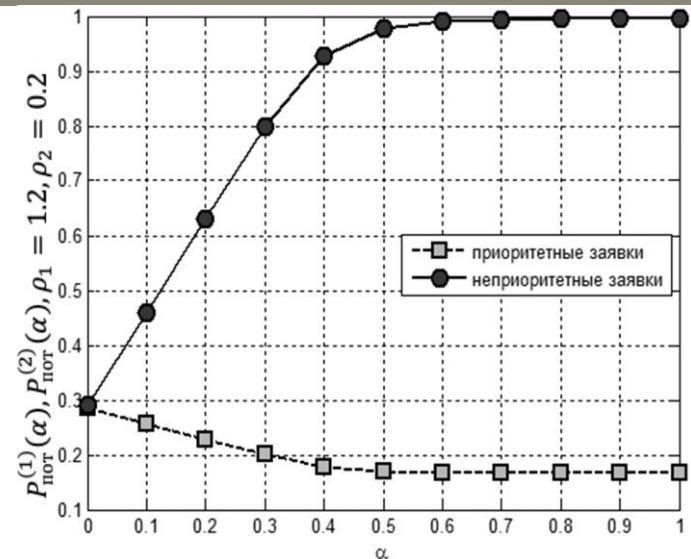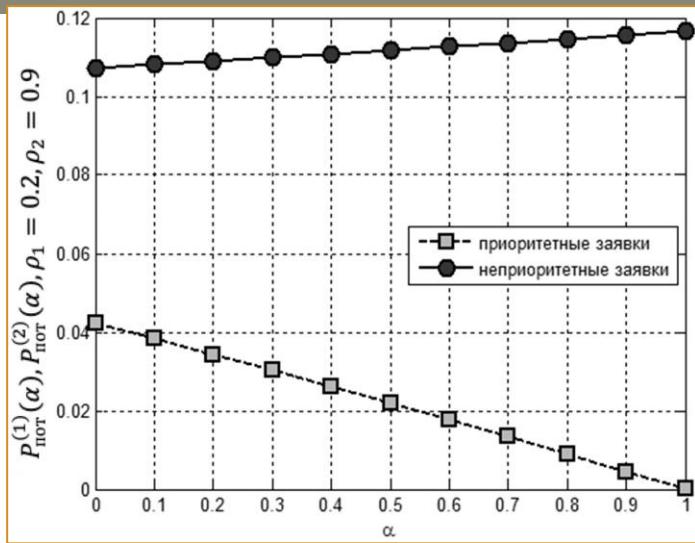

Зоны «управляемости» процесса обработки заявок в условиях ситуационной неопределенности путем настройки вероятностью α .

Заключение

- Идея анализа когнитивных решений ограниченной рациональностью в терминах вычислимых функций может быть основана на процессе «машииного обучения», который «синтезирует» алгоритмы вычисления без формального определения и целей.
- «Экзоинтеллектуальная» концепция формирования когнитивных решений ограниченной рациональности охватывает как формальные, так и прикладные аспекты проблемы, что позволяет преодолеть ограничения классической теории алгоритмов, в частности, невычислимую проблему «остановки», путем рандомизации результатов вычислений.
- Направления дальнейших исследований: поиск «когнитивных» решений в «пространстве состояний с 3D временем», т.е. вычисления «текущих» решений на основе данных 1) предыдущего опыта, 2) оперативных измерений и 3) результатов прогнозов возможных последствий.